

H2 PRO 550


INSTALLATION INSTRUCTIONS | CONSIGNES D'INSTALLATION | MONTAGEANLEITUNG

Patent information: | Informations Brevets : | Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

HALERS
RANGE


Cut ceiling hole, establish air gap

Découpez le trou d'encastrement et prévoyez un vide d'air
Deckenhohlraum öffnen, Luftzwischenraum sicherstellen

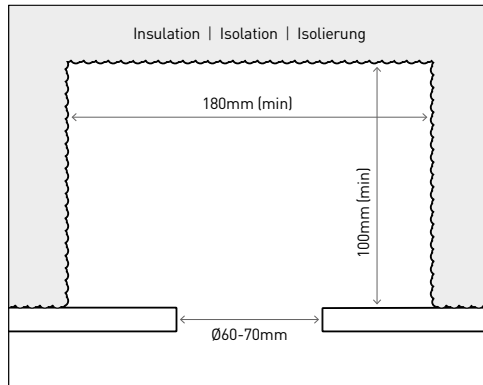


Connect to mains

Raccordez au secteur
Mit Stromnetz verbinden

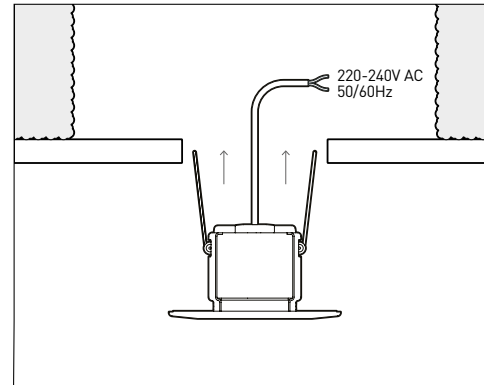


Install into ceiling

Installez dans le plafond
In Decke einbauen

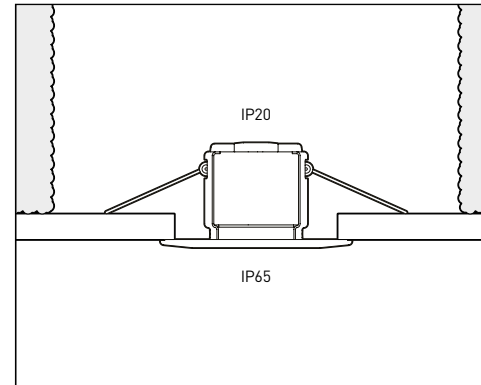

Fit bezel, twist to lock

Installez la collerette en tournant d'un quart de tour
Abdeckung mittels Bajonetverschluss montieren

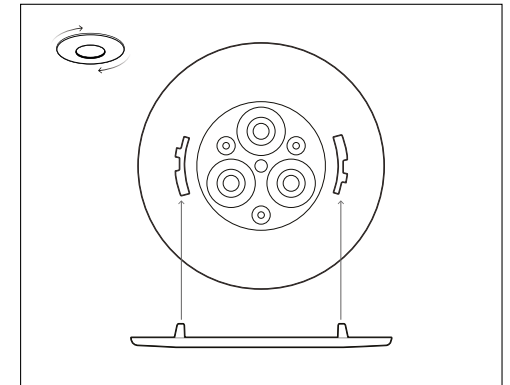

EN Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- For dimming, a dimmer or dimming system suitable for electronic LED Drivers must be used.
- For maximum number per circuit breaker, use the recommended quantities as for a standard mains 50W halogen lamp.
- Collingwood Lighting advises the following maximum loads to assist functionality of the dimming driver when used with suitable standard mains wall dimmers.
 - 5 x units on a 250W dimmer
 - 10 x units on a 400W dimmer
 - 15 x units on a 1000W dimmer
- The above figures are for guidance only. All installations must comply with the appropriate standards.
- Input power 8.5W / Power factor 0.95
- Suitable for 30, 60, and 90 minute fire-rated ceilings.
- Complies with the following safety building regulations :
 - Part P - Electrical Safety, Part B - Fire Safety,
 - Part C - Contaminants and Moisture, Part E - Acoustic,
 - Part L 2014 - Conservation of Energy [2014].
- Decorator Box - See inside of box lid.

FR Données d'installation

- Avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur.
- Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- Pour varier l'intensité, un variateur ou un système de variation compatible avec les alimentations LED doit être utilisé.
- Pour connaître le nombre maximum de produits par disjoncteur, suivez les quantités recommandées pour une lampe halogène de 50 W standard branchée sur le secteur.
- Collingwood Lighting conseille les charges maximales ci-dessous afin d'assurer la fonctionnalité de l'alimentation dimmable lorsque celle-ci est utilisée avec un variateur 230V compatible:
 - 5 x produits par variateur de 250 W
 - 10 x produits par variateur de 400 W
 - 15 x produits par variateur de 1000 W
- Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif. Toutes les installations doivent être conformes aux normes en vigueur.
- Consommation 8,5 W / Facteur de puissance 0,95
- Convient pour des plafonds coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes.
- Ce produit est étanche à l'air, il est conforme à une utilisation dans le cadre de la RT2012.
- Boîte de protection - voir intérieur de la boîte produit.

DE Montagedaten

- Trennen Sie vor dem Anschluss die Stromversorgung.
- Dieses Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft oder einer entsprechend qualifizierten Person angeschlossen werden.
- Zum Dimmen muss ein Dimmer oder Dimmer-System verwendet werden, welches für elektronische LED-Vorschaltgeräte geeignet ist.
- Verwenden Sie die gleiche maximale Anzahl der Lampen pro Leitungsschutzschalter wie für die empfohlene Anzahl handelsüblicher 50W Halogenlampen.
- Collingwood Lighting empfiehlt die folgenden maximalen Belastungen, um die Funktionalität des Treibers beim Dimmen mit geeigneten, handelsüblichen Netzspannungs-Wanddimmern zu gewährleisten:
 - 5 Leuchten an einem 250W Dimmer
 - 10 Leuchten an einem 400W Dimmer
 - 15 Leuchten an einem 1000W Dimmer
- Die oben genannten Werte sind Richtwerte. Alle Anlagen müssen den entsprechenden Normen entsprechen.
- Eingangsleistung 8,5W / Leistungsfaktor 0,95
- Geeignet für Brandschutzdecken F30, F60 und F90.
- Erfüllt die folgenden Bau-Sicherheitsvorschriften (UK):
 - Teil P - Elektrische Sicherheit, Teil B - Brandschutz,
 - Teil C - Verunreinigungen und Feuchtigkeit,
 - Teil E - Akustik [Schallsolation]
- Schutzbox (siehe bedruckte Innenseite der Verpackung)

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095
e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11
e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

DE t +49 (0) 89411123 777 f +49 (0) 89 411123 778
e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com



sept ans de
garantie

Sieben Jahre
Garantie

HLI 1072 V2

COLLINGWOOD
LIGHTING